



KREEN

产品特点

- ◆ 二次进风,降温更高效,送风更远更均匀
- ◆ 契合国人平均身高,让冷却气流作用于合适的区域
- ◆ 传统直吹气流变成旋转缓和气流,送风更柔更更舒心
- ◆ 不带有风百叶,扩大出风面积使每个人都能享受到缓和清风
- ◆ 提高安全系数,减少送风过程中的风量损耗,简约而不简单
- ◆ 大风口 低风速送风柔和,送风范围广
- ◆ 无极调速12档随心调
- ◆ 无需人工操作,智能补水
- ◆ 高品质万向脚轮适用环境更多更可控

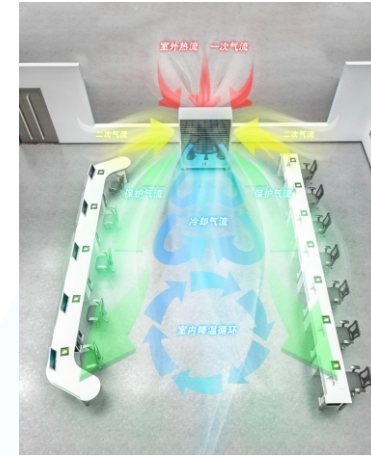

旋转射流气流图

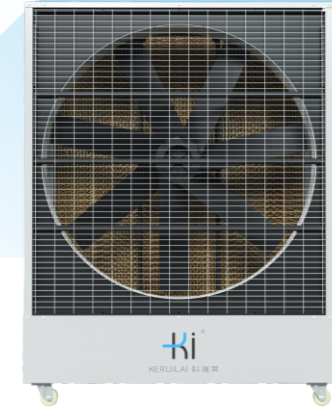

KREEN



型号	KREEN	
最大风量	m ³ /h	40000
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	220/50/1
电机参数	W/A	750/1
显热制冷量*	KW	51
蒸发量*	L/h	75.4
声压级噪声	dB(A)	68.4
储水量	L	200
整机尺寸	mm	1380*1800*498
机器净重	Kg	96

- 1) 标准测试工况为:干球温度38℃,湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准。

Ki

KERUILAI 科瑞莱
Symphony 旗下商标

Our Product:



商用机系列



家用机系列



工业机系列



广东森博科瑞莱空气制冷有限公司

生产基地: 广东省东莞市洪梅镇洪金路3号
服务热线: 400-168-3989
官网: www.keruilai.com
邮箱: info@keruilai.com

扫一扫
关注科瑞莱动态

2022年度广东森博科瑞莱空气制冷有限公司版权声明
本公司保留更改产品设计及规格的权利,恕不另行通知,敬请谅解。
版权所有,翻印必究。

202302

Ki

KERUILAI 科瑞莱
Symphony 旗下商标

科瑞莱商用冷气机



有限能耗 清新凉爽

KF80-30T 可移动,三面进风冷气机

产品特点

- ◆ 高性能湿帘,三面立体进风设计,蒸发效率高
- ◆ 两侧加水,使用方便
- ◆ 进风过滤网提供高品质新风并保证湿帘蒸发效果
- ◆ 操作简单,维护容易
- ◆ 坚固耐用的脚轮让移动更便捷
- ◆ 时尚的外形适用于工商业领域开放式环境
- ◆ 三档调速,静音节能

适用场所

- ◆ 办公室
- ◆ 工厂
- ◆ 餐厅酒吧
- ◆ 公交车站
- ◆ 火车站
- ◆ 户外活动场所
- ◆ 宴会厅
- ◆ 医院
- ◆ 商店
- ◆ 银行
- ◆ 学校
- ◆ 食堂
- ◆ 室内体育馆
- ◆ 仓库
- ◆ 健身房
- ◆ 宗教会场
- ◆ 养殖场
- ◆ 马厩



型号	KF80-30T	
出风方式	侧出风	
最大风量	m ³ /h	8000
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	220/50/1
电机参数	W/A/Ph	125/1.0/1
显热制冷量 ¹⁾	KW	14
蒸发效率 ¹⁾	[%]	90
蒸发量 ¹⁾	L/h	23
声压级噪声	dB(A)	66
能效比	KW/KW	45
储水量	L	30
出风口尺寸	mm	550×570
整机尺寸	mm	890×500×1080
机器净重	Kg	24
运行重量	Kg	56

- 1) 标准测试工况为:干球温度38℃,湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准。

KD18Y



产品特点

- ◆ 具有通风, 降温等多项功能
- ◆ 采用自动循环系统
- ◆ 9档风速可调
- ◆ 可满足150平方米的通风和降温的需求
- ◆ 可连接供水系统进行持续供水
- ◆ 移动式车架和水箱, 方便移动

适用场所

- ◆ 中型车间
- ◆ 超市
- ◆ 户外操场
- ◆ 学校
- ◆ 娱乐中心

型号	KD18Y	
最大风量	m ³ /h	18000
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	220/50/1
电机参数	KW/A/Ph	1.1/4.7/3
显热制冷量 ¹⁾	KW	50
蒸发效率 ¹⁾	[%]	90
蒸发量 ¹⁾	L/h	72
声压级噪声	dB(A)	68
储水量	L	35
出风口尺寸	mm	695×490
整机尺寸	mm	1100×1100×1960
机器净重	Kg	94
运行重量	Kg	136

- 1) 标准测试工况为: 干球温度38℃, 湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同, 电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考, 请以实物及铭牌为准。

KF100-125 / KF100-125T

产品特点

- ◆ 高性能湿帘, 三面立体进风, 蒸发效率高
- ◆ 超大容量水箱设计, 减小加水频率
- ◆ 远距离/高风速送风
- ◆ 全闭合百叶, 防止杂物进入
- ◆ 三档风速, 远红外遥控控制(可选)
- ◆ 带刹车万向移动脚轮
- ◆ 进风过滤网提供高品质新风并保证湿帘蒸发效果
- ◆ 分块式百叶设计, 方便拆卸清洗



KF100-125T


型号	KF100-125	KF100-125T
最大风量	m ³ /h	9000
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	220/50/1
电机参数	W/A/P	125/1.0/1
显热制冷量*	KW	16
蒸发效率*	[%]	90
蒸发量*	L/h	25
声压级噪声	dB(A)	64
能效比	kW/kW	52
储水量	L	125
出风口尺寸	mm	570×580
整机尺寸	mm	860×530×1425
机器净重	Kg	23.5

- 1) 标准测试工况为: 干球温度38℃, 湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同, 电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考, 请以实物及铭牌为准。

KF100-180 / KF100-180T

产品特点

- ◆ 高性能湿帘, 三面立体进风, 蒸发效率高
- ◆ 超大容量水箱设计, 减小加水频率
- ◆ 远距离/高风速送风
- ◆ 全闭合百叶, 防止杂物进入
- ◆ 三档风速, 远红外遥控控制(可选)
- ◆ 带刹车万向移动脚轮
- ◆ 进风过滤网提供高品质新风并保证湿帘蒸发效果
- ◆ 分块式百叶设计, 方便拆卸清洗

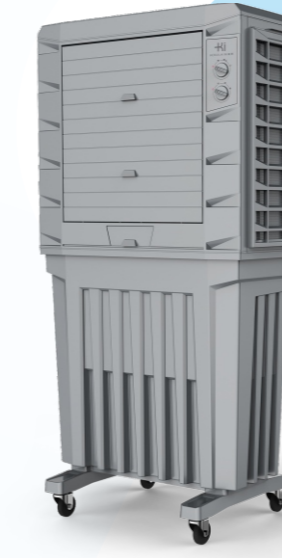

KF100-180T

型号	KF100-180	KF100-180T
最大风量	m ³ /h	9000
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	220/50/1
电机参数	W/A/P	125/1.0/1
显热制冷量*	KW	16
蒸发效率*	[%]	90
蒸发量*	L/h	25
声压级噪声	dB(A)	64
能效比	kW/kW	52
储水量	L	168
出风口尺寸	mm	570×580
整机尺寸	mm	860×530×1660
机器净重	Kg	29.5

- 1) 标准测试工况为: 干球温度38℃, 湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同, 电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考, 请以实物及铭牌为准。

KF200-125/KF200-125T

产品特点

- ◆ 高性能湿帘, 三面立体进风, 蒸发效率高
- ◆ 超大容量水箱设计, 减小加水频率
- ◆ 远距离/高风速送风
- ◆ 全闭合百叶, 防止杂物进入
- ◆ 三档风速, 远红外遥控控制(可选)
- ◆ 带刹车万向移动脚轮
- ◆ 进风过滤网提供高品质新风并保证湿帘蒸发效果
- ◆ 分块式百叶设计, 方便拆卸清洗
- ◆ 双风叶设计, 扩大吹风范围



KF200-125T



KF200-125

型号	KF200-125	KF200-125T
最大风量	m ³ /h	18000
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	220/50/1
电机参数	W/A/P	125/1.0/1(2PCS)
显热制冷量*	KW	32
蒸发效率*	[%]	90
蒸发量*	L/h	50
声压级噪声	dB(A)	68
能效比	kW/kW	52
储水量	L	125
出风口尺寸	mm	(570×580)×2
整机尺寸	mm	860×530×2180
机器净重	Kg	38

- 1) 标准测试工况为: 干球温度38℃, 湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同, 电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考, 请以实物及铭牌为准。